

# AKRİLİK PANELLER





**PANEL**



### Güzel bir yaşam için güzel tasarımlar!

Geniş renk skalasına sahip AGT Paneller ile çocuk odasından mutfağınıza kadar tüm mekanlarınıza değer katın. Supramat, Soft Touch, High Gloss ve Akrilik serilerinin zengin dekor seçenekleri arasından dilediğinizi seçin, dekorasyonda yeniliği keşfedin.

### *Beautiful designs for a beautiful life!*

*With AGT Panels that has a wide color scale you can add value to all your spaces, from the children's room to your kitchen.*

*Choose from rich decor options of AGT Supramat, Soft Touch, High Gloss and Acrylic panel series, and discover innovation in decoration.*

ÜRÜN PRODUCT	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	BOYUT (mm) SIZE (mm)
Panel	8	1220X2800 (mm) Tek Yüz/ One Faced
Panel	18	1220X2800 (mm) Tek Yüz/ One Faced



**AKRİLİK PANEL**  
ACRYLIC PANEL

**ÇİZİLMEZ AKRİLİK PANEL DEKORLARI \***  
ANTI-SCRATCH ACRYLIC PANEL DECORS \*



**8015** Beyaz/White



**8016** Krem/Cream



**8017** Vizon/Vizon



**8031** Sarı/Yellow



**8019** Kırmızı/Red



**8020** Mürdüm/Damson



**8021** Antrasit/  
Anthracite



**8018** Siyah/Black

\*Arka ve ön yüzeyler aynı renkte üretilmektedir.  
\*Arka yüzeyler Polimer Folyo ile kaplanmaktadır.

\*Front and back surfaces are produced with same colors.  
\*Back surfaces are produced as Polymer Foil




**8021**  
Antrasit/Anthracite



**Dayanıklılık onun özünde var!**

AGT Akrylic Panel üst yüzey kalınlığı, homojen ve monoblok yapısıyla yıllara meydan okur. Pürüzsüzlüğünden ödün vermeyen yapısıyla yaşam alanlarına şık dokunuşlar ekleyebilirsiniz.



**8031**  
Sarı/Yellow



**Durability is at its core!**

AGT Acrylic Panel defies years with its top surface thickness, homogeneous form and monoblock structure. You will have stylish touches to your living spaces with its smooth and uncompromising structure.

**AKRİLİK PANEL DEKORLARI**  
ACRYLIC PANEL DECORS



**8040** Beyaz/White



**8041** Krem/Cream



**8042** Kaşmir/  
Cashmere



**8044** Vizon/Vizon



**8043** Antrasit/  
Anthracite

\*Arka ve ön yüzeyler aynı renkte üretilmektedir.  
\*Arka yüzeyler Polimer Folyo ile kaplanmaktadır.

\*Front and back surfaces are produced with same colors.  
\*Back surfaces are produced as Polymer Foil

## Acrylic Panel **Non Scratch** 2022

Acrylic panels are produced by coating the front surface of the mdf that has quality features above the standards with the am 1800topx scratch-proof materials, which are the highest quality products of the world's best acrylic producer senosan and coating the back surface with the same color of durable linings.

The front side of panels are coated with quite durable AM 1800TopX model of SENOSAN and the back side with undercoat in accordance with the front.

### PANEL ADVANTAGES

Along with their deep mirror effect and elegant and modern appearance, highly glossy Acrylic Panel is a product which you can use safely for long years thanks to high-resistant to scratching, effective resistance to UV beams and chemicals.



HIGH GLOSS



MIRROR EFFECT



RESISTANT TO FADING



RESISTANT TO STAIN



SURFACE SMOOTHNESS



EASY CLEAN



RESISTANT TO SCRATCHING



RESISTANT TO CRACKING



LOW MICRO-SCRATCH

### PANEL STORAGE AND CONDITIONS OF USE

The ideal storage temperature is room temperature (23 °C). It should not be exposed to direct sunlight and heat for a long time. Solvents, thinners or abrasive cleaning agents should not be used while cleaning the surface. It should be stored using appropriate load carriers without extra load on the flat surface. It should not be left for long periods in dusty environments with high air flow rates.

### PANEL FEATURES



**01 ACRYLIC COATING**  
High-grade, scratch and fade-resistant decorative sheet

**02 MDF**  
Strong board with high pressure resistance that fits for E1 norms

**03 UNDERCOAT**  
Impact-resistant backside coating produced in the same color as the acrylic front side or in a different color upon request

BOARD TYPE	MDF
PANEL THICKNESS*	8-18 mm
PANEL SIZES	1220x2800 mm

\* Production in different sizes within the range requires a certain order quantity.

### TECHNICAL FEATURES

CONTROL METHOD	TEST METHOD	STANDARD LIMITS	UNIT
THICKNESS	TS EN 324-1	$\leq 20 \pm 0.3$ $> 20 \pm 0.5$	mm
DENSITY	TS EN 323	Kastamonu special	kg/m <sup>3</sup>
MICRO SCRATCH RESISTANCE	TSE CEN/TS 16611 METOD A	Gloss change (<%10)	Gloss
RESISTANCE TO SCRATCH	TS EN 15186 YÖNTEM B	$\geq 0,5$	Newton
PENCIL SCRATCHING VALUE	TS EN ISO 15184	min. 2B	Class
COLOR CONSISTENCY	TS EN 13721	$\leq 0,5$	$\Delta E$
ASSESSMENT OF SURFACE RESISTANCE TO DRY HEAT	TS EN 12722 (70 °C)	5	Class
MIRROR EFFECT	TSE K 479	min. 6	Class
GLOSS	TS EN 13722	60 min. 70	Gloss
CHEMICAL RESISTANCE	TS EN 12720+A1	min. 5	Class
DETERMINATION OF FORMALDEHYDE RELEASE	TSE EN ISO 12460-3	E1 $\leq 3,5$ mg/m <sup>2</sup> h E2 $\leq 8$ mg/m <sup>2</sup> h	Class
ASSESSMENT OF SURFACE RESISTANCE TO WET HEAT	TS EN 12721 (70 °C)	Pet&Acrylic min. 5 Pvc&Pvc+Pet min. 4	Class

It is prepared with reference to TSEK 517 Standard. Some criteria and tolerances required for competence are specific to Kastamonu Entegre, and the right to evaluate and change is reserved to those authorized by Kastamonu Entegre.

## AKRİLİK KAPLI PANEL ACRYLIC FACED PANEL

## NON SCRATCH ACRYLIC PANEL

Kartela / **Color Chart** 2022



## Acrylic Panel **Non Scratch** 2022

Akrilik paneller, standartların üzerinde kalite özelliklerine sahip MDF levhaların üst yüzeyine, dünyanın en iyi akrilik üreticisi SENOSAN'ın en üstün özellikli ürünü olan, çizilmelere karşı üst düzey dayanıklı AM 1800TopX malzemesinin kaplanması ve arka yüze ise ön yüz ile aynı renk dayanıklı astar kaplanması ile elde edilir.

Panellerin ön yüzeyi üst düzey dayanıklı SENOSAN AM 1800TopX malzemesi ile kaplı olup arka yüzü ön yüz ile aynı renk astar ile kaplıdır.

### PANEL AVANTAJLARI

Yüksek parlaklığa sahip Akrilik Panel, derin ayna efektiyle şık ve modern görünümünün yanı sıra çizilmeye ve mikro çizilmeye karşı yüksek dayanımı, UV ışınlarına ve kimyasallara karşı etkin direnciyle de uzun yıllar yüzey kalitesi bozulmadan güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.



YÜKSEK PARLAKLIK



MIRROR EFEKTİ (PARLAK)



SOLMAYA KARŞI DAYANIKLI



LEKEYE KARŞI DAYANIKLI



YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ



KOLAY TEMİZLENEBİLİR



ÇİZİLMEME KARŞI DAYANIKLI



ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ




DÜŞÜK MİKRO ÇİZİK

### PANEL DEPOLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

İdeal depolama sıcaklığı, oda sıcaklığıdır (23 °C). Uzun süre direkt güneş ışığı ve ısıya maruz kalmamalıdır. Yüzeyi temizlerken solvent, tiner ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Düz zeminde, üzerinde ekstra yük olmadan, uygun yük taşıyıcılar kullanılarak depolanmalıdır. Tozlu ve hava akış debisinin yüksek olduğu ortamlarda uzun süre bekletilmemelidir.

### PANEL ÖZELLİKLERİ

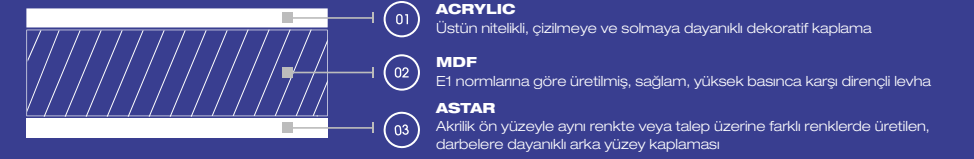

**01 ACRYLIC**  
Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama

**02 MDF**  
E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli levha

**03 ASTAR**  
Akrilik ön yüzle aynı renkte veya talep üzerine farklı renklerde üretilen, darbelerle dayanıklı arka yüzey kaplaması


LEVHA TİPİ	MDF
PANEL KALINLIK*	8-18 mm
PANEL EBAT	1220x2800 mm

\*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.


### TEKNİK ÖZELLİKLER

KONTROL KRİTERLERİ	TEST METODU	STANDART LİMİTLER	BİRİM
KALINLIK	TS EN 324-1	$\leq 20 \pm 0.3$ $> 20 \pm 0.5$	mm
YOĞUNLUK	TS EN 323	Kastamonu özel	kg/m <sup>3</sup>
MİKRO ÇİZİK DAYANIMI	TSE CEN/TS 16611 METOD A	Gloss değişimi (<%10)	Gloss
ÇİZİLME DAYANIMI	TS EN 15186 YÖNTEM B	$\geq 0,5$	Newton
KALEMLE ÇİZİLME DEĞERİ	TS EN ISO 15184	min. 2B	Derece
RENK TUTARLILIĞI	TS EN 13721	$\leq 0,5$	$\Delta E$
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI	TS EN 12722 (70 °C)	5	Derece
AYNA EFEKTİ	TSE K 479	min. 6	Gözlem
PARLAKLIK	TS EN 13722	60 min. 70	Gloss
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)	TS EN 12720+A1	min. 5	Derece
SERBEST FORMALDEHİT SALINIMI	TSE EN ISO 12460-3	E1 $\leq 3,5$ mg/m <sup>2</sup> h E2 $\leq 8$ mg/m <sup>2</sup> h	Sınıf
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI	TS EN 12721 (70 °C)	Pet&Akrilik min. 5 Pvc&Pvc+Pet min. 4	Sınıf

TSEK 517 standardı referans alınarak hazırlanmıştır. Yeterlik istenen bazı kriter ve toleranslar Kastamonu Entegre'ye özel olup, değerlendirme ve değiştirme hakkı Kastamonu Entegre'nin yetkilendirdiği kişilerce saklıdır.




ACR 001 Beyaz / White



ACR 002 Krem / Cream



ACR 003 Cappuccino / Cappuccino



ACR 004 Siyah / Black




ACR 005 Kırmızı / Red



ACR 007 Mürdüm / Damson




ACR 008 Metalik Bej / Metallic Beige




ACR 014 Antrasit / Anthracite



ACR 009 Metalik Gümüş / Metallic Silver



ACR 013 Kaşmir / Cashmere



ACR 015 Buz Beyaz / Ice White



The logo features a stylized green circular icon on the left, followed by the word "CEVİK" in a bold, gold-colored sans-serif font. Below this, the words "ORMAN ÜRÜNLERİ" are written in a bold, green sans-serif font.

**CEVİK**  
**ORMAN ÜRÜNLERİ**

[www.cevikorman.com](http://www.cevikorman.com)

Adres : Çamlıtepe Caddesi No:298-300  
Siteler/Ankara

Tel : 0312 353 00 99