


LAMİNANT PARKELER



AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES




ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL




HIZLI VE KOLAY MONTAJ
FAST AND EASY ASSEMBLY



ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



**AŞINMAYA KARŞI
DAYANIKLI**
ABRASION RESISTANT

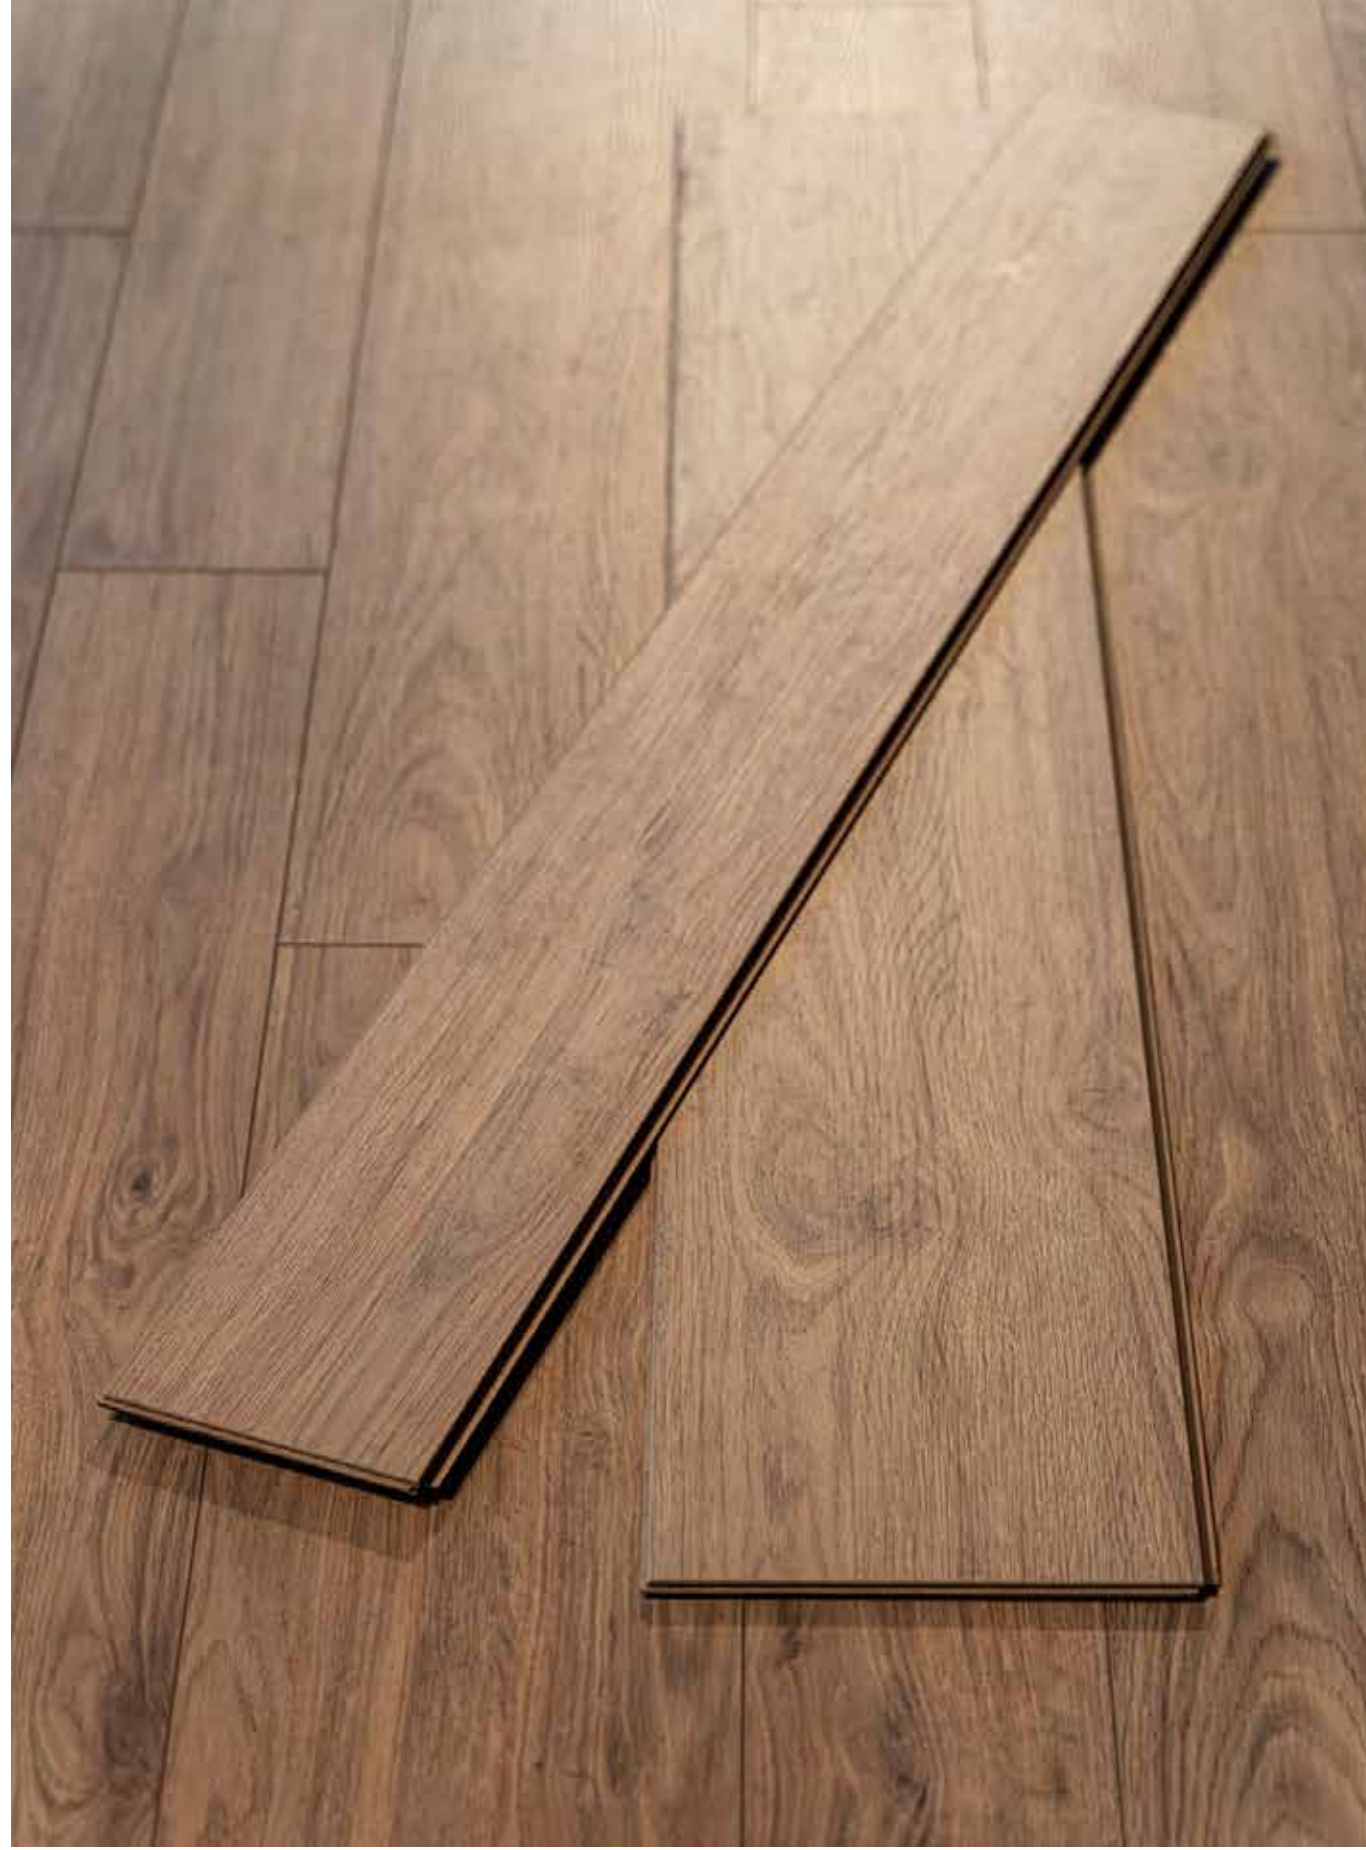

**YÜKSEK YOĞUNLUKLU
LİF LEVHA**
HIGH DENSITY
FIBERBOARD



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR**
EASILY CLEANED,
MAINTAINED AND HYGENIC



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
RESISTANT TO UV RAYS



LEKE TUTMAZ
STAIN RESISTANT



ÇİZİLMEME DAYANIKLI
RESISTANT TO SCRATCH

NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?



DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

A PIECE FROM NATURE

AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir. AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.




ANTİBAKTERİYEL

AGT Parke Serileri, özel olarak geliştirilmiş anti bakteriyel özelliği sayesinde size ve sevdiklerinize sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

ANTIBACTERIAL

AGT Flooring Series offers you and your loved ones a healthy living space thanks to its specially developed anti bacterial feature.

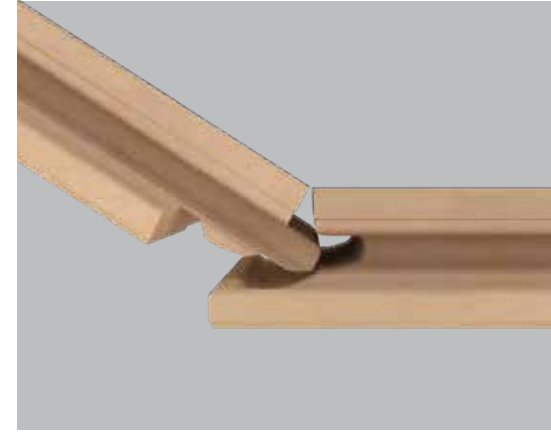

KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click To Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

EASY AND FAST INSTALLATION

Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

HIGH DURABILITY

AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.





8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



Effect 8 mm

Effect Premium 12 mm

Effect Elegance 12 mm

Ölçü (mm) Measurements (mm)	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
191x1200	20	AC4
189x1195	25	AC5
154,5x1195	25	AC5



EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Effect: Devir>4000 Cycle>4000 <i>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT ELEGANCE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS

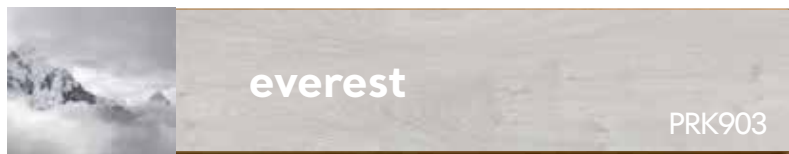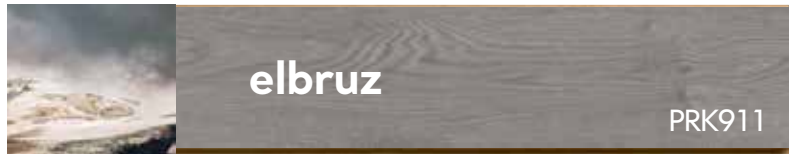

**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS



EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS





concept neo

Plank

10 mm

154,5 mm

1195 mm



CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥3,5 N

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 Kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,20 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


CONCEPT NEO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000		>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

CONCEPT NEO DEKORLAR

CONCEPT NEO DECORS

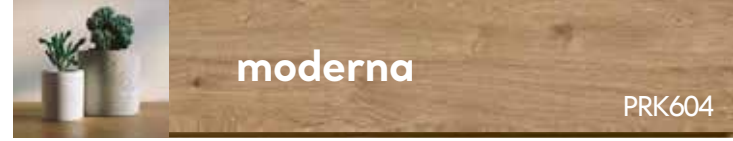

moderna

PRK604



scala

PRK603



loreto

PRK605




dorino

PRK602



centro

PRK601

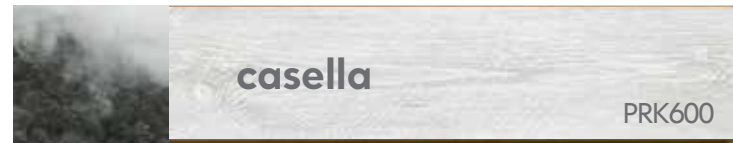

casella

PRK600

CONCEPT NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR

CONCEPT NEO
SKIRTING DECORS



moderna



scala



loreto




dorino



centro




casella

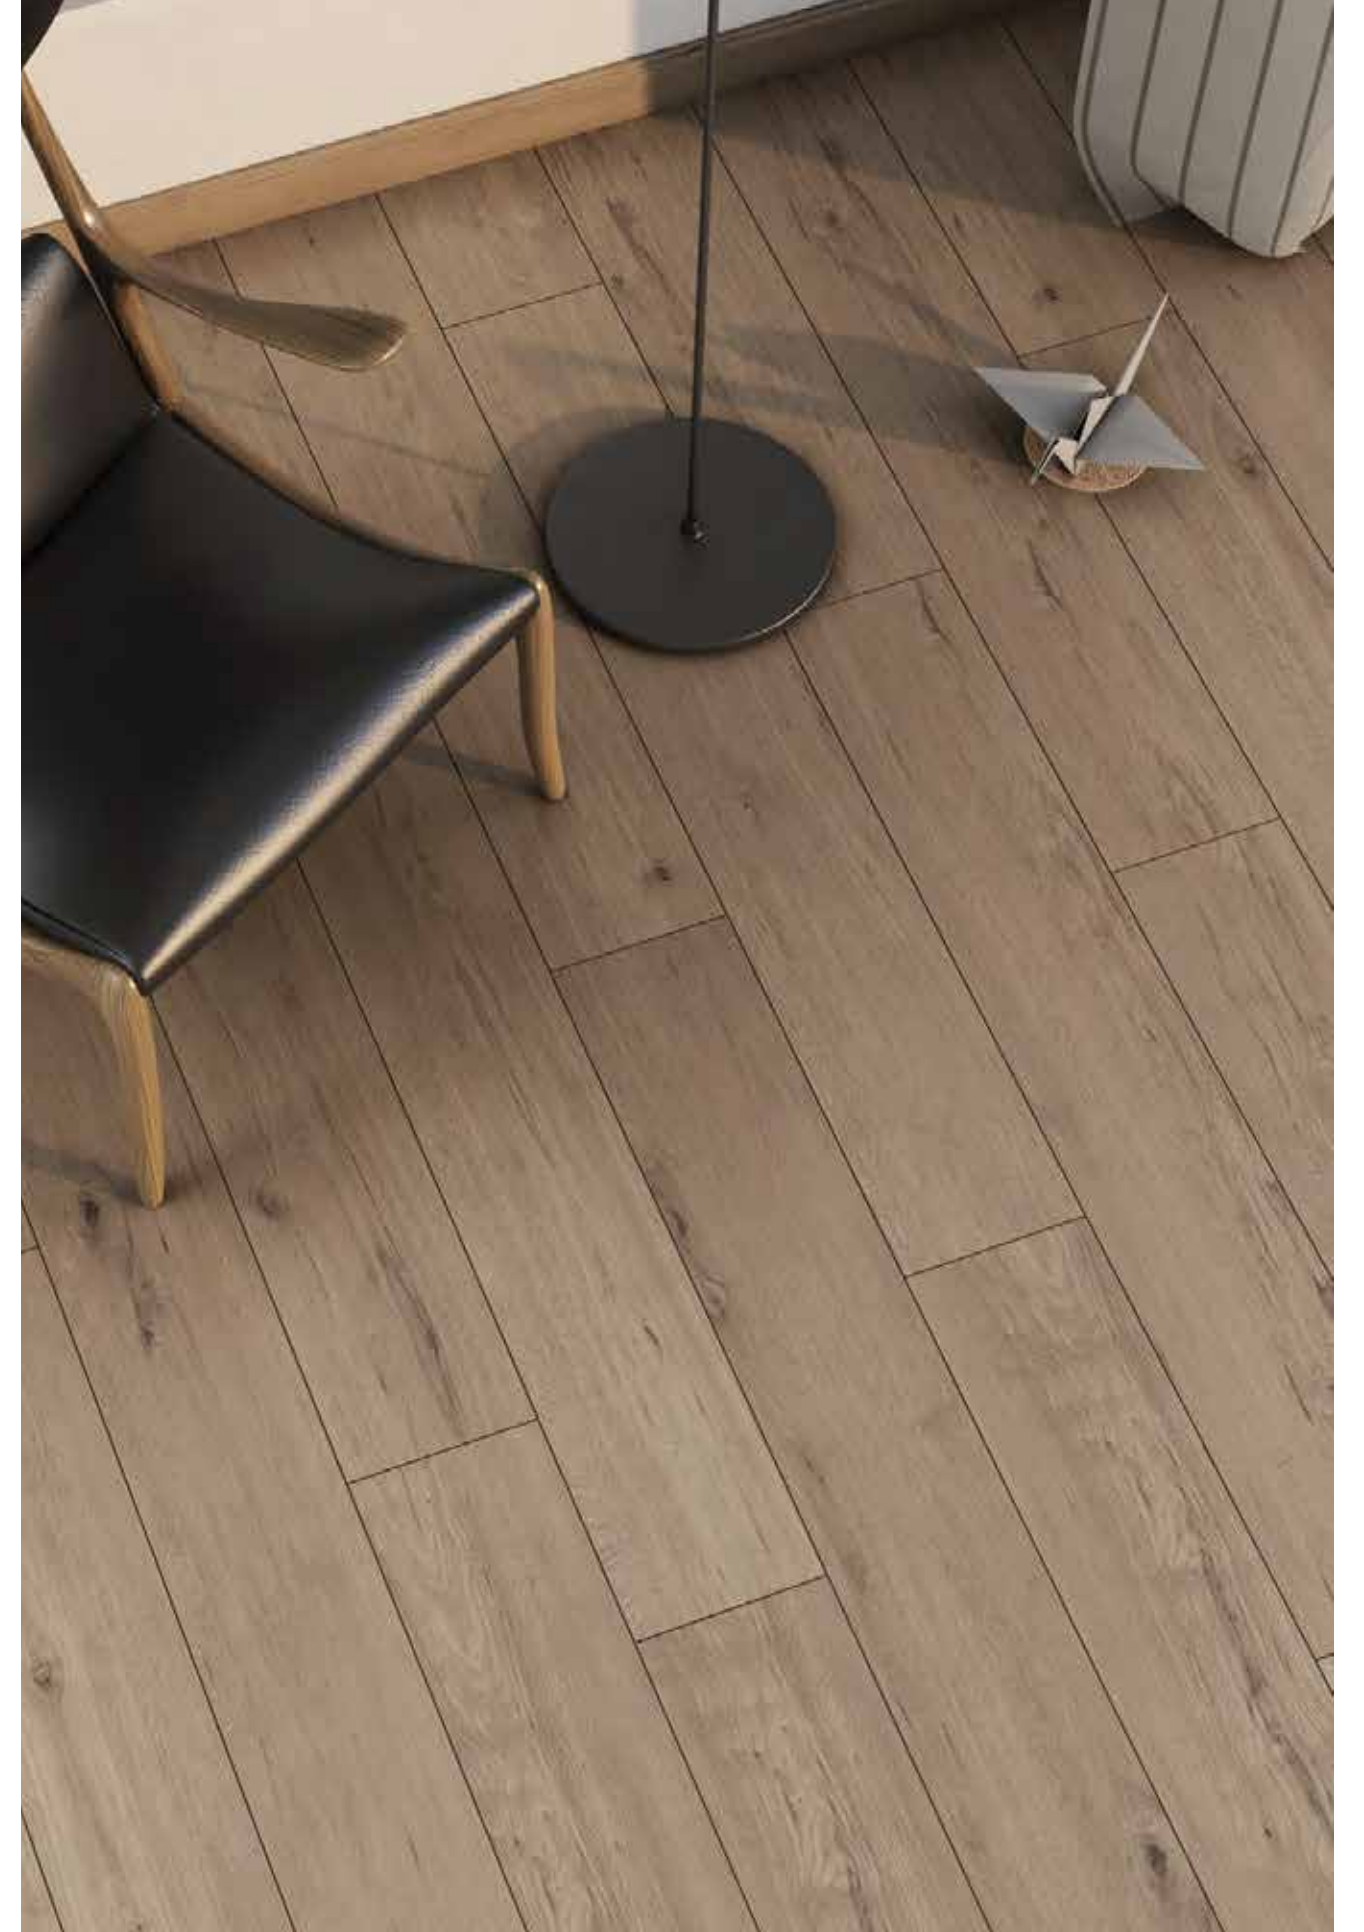

NATURA

8 MM
FLOORING
PARKE

LINE

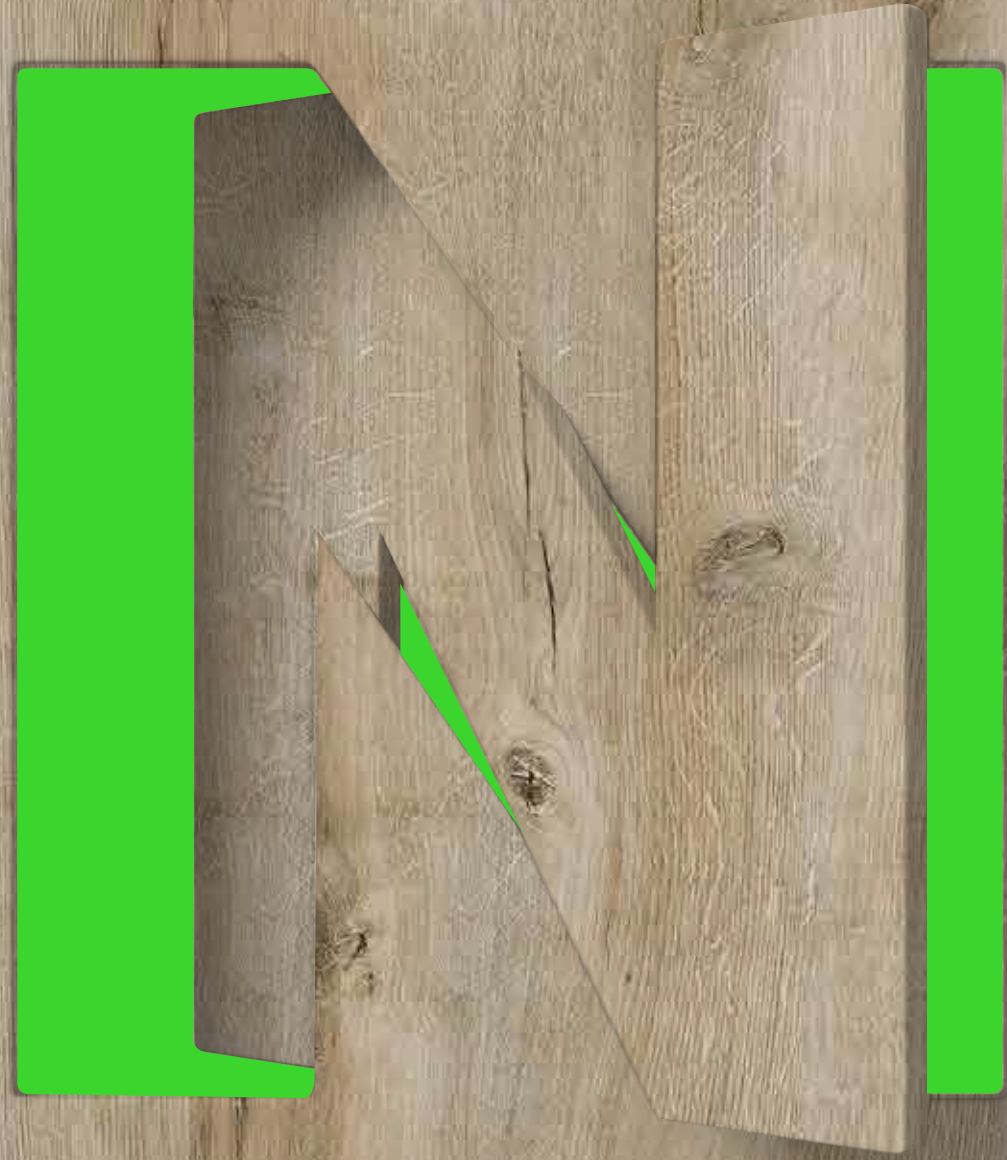

natura line

Plank

8 mm

191 mm

1200 mm



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l <1500mm l fark<0,5mm <i>l <1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES



NATURA LINE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.


**NATURA LINE
DEKORLAR**

NATURA LINE DECORS

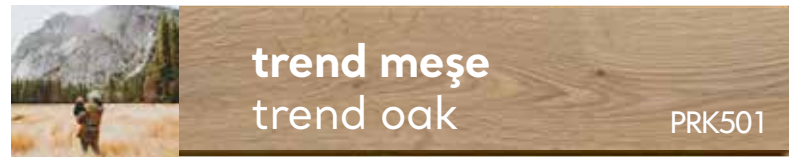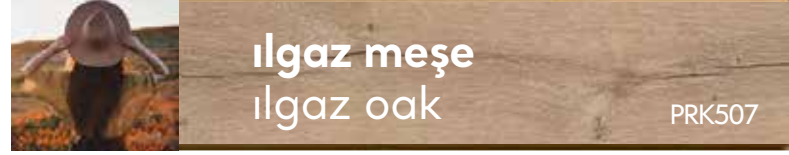




**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**

NATURA LINE SKIRTING
DECORS



**NATURA LINE
DEKORLAR**

NATURA LINE DECORS

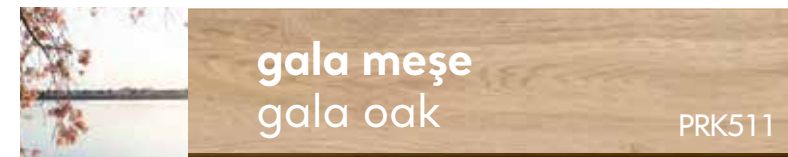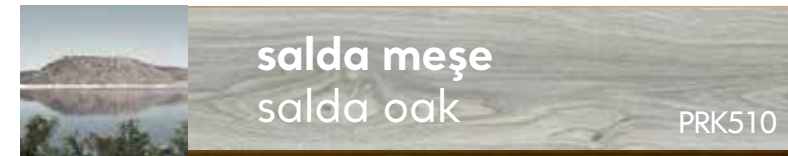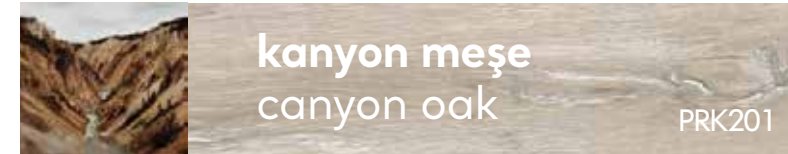

**NATURA LINE
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**


NATURA LINE SKIRTING
DECORS



NATURA

8 MM
FLOORING
PARKE

SELECT

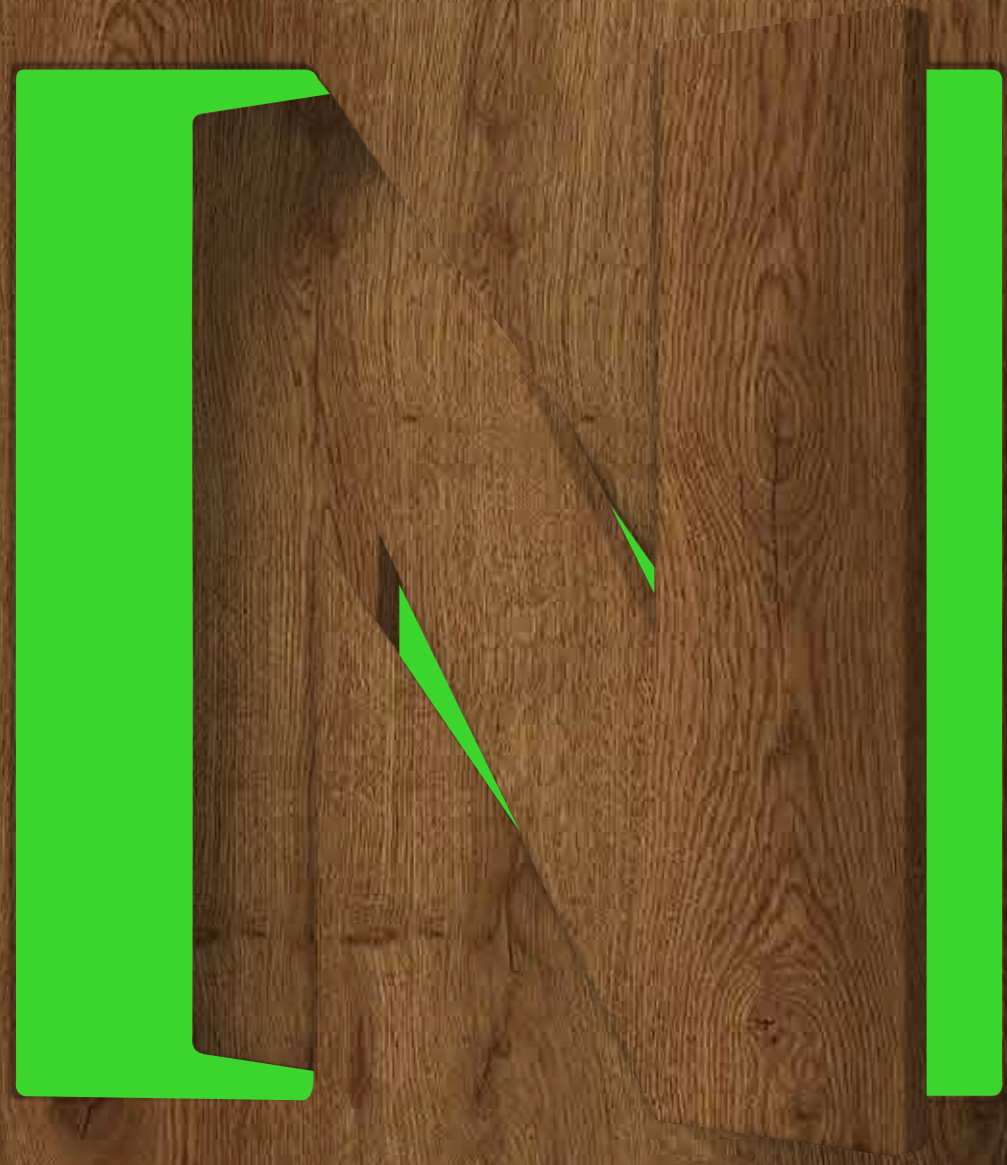

natura select

Plank

8 mm

191 mm

1200 mm



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA SELECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS

Yeni New		portofino	PRK1115
Yeni New		morella	PRK1111
		samara	PRK400
		pasifik çam pacific pine	PRK004
		kanyon meşe canyon oak	PRK201
		beyaz meşe white oak	PRK202
		silyon meşe silyon oak	PRK206
		natura meşe natura oak	PRK204
		olimpos meşe olympus oak	PRK208
		niksar ceviz niksar walnut	PRK401

**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS

fuji
pamir
pamukkale
pasifik çam pacific pine
kanyon meşe canyon oak
beyaz meşe white oak
silyon meşe silyon oak
natura meşe natura oak
limra
niksar ceviz niksar walnut

**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS

Yeni New		porto	PRK1109
Yeni New		lugano	PRK1106
		antalya çam antalya pine	PRK002
		kemer çam kemer pine	PRK006
		gri meşe grey oak	PRK203
		patara	PRK214
		bergama pergamon	PRK213
		şiraz meşe shiraz oak	PRK200
		alara meşe alara oak	PRK205
		efes ephesus	PRK209

**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS

dalaman
frezya freesia
antalya çam antalya pine
dalaman
gri meşe grey oak
patara
bergama pergamon
şiraz meşe shiraz oak
alara meşe alara oak
niksar ceviz niksar walnut



8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA

bella

Plank



BELLA TEKNİK ÖZELLİKLER BELLA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı;t <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm <i>T average< 0,50mm t max-t min<0,50mm</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması;q <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu;1 <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği;w <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık;O <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı;h <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı;S <i>Surface soundness</i>	EN 13329	S>1 N/mm²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	31. ve 32. sınıf için IC1 /IC1 for 31th and 32th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk / Density	EN 325	860-880 kg/m2
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	850-900 Kg/m³
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	>3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	>1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

BELLA	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	>2000					

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

BELLA DEKORLAR

BELLA DECORS

Yeni
New



BELLA SÜPÜRGELİK DEKORLAR




BELLA SKIRTING
DECORS



Yeni
New




Yeni
New

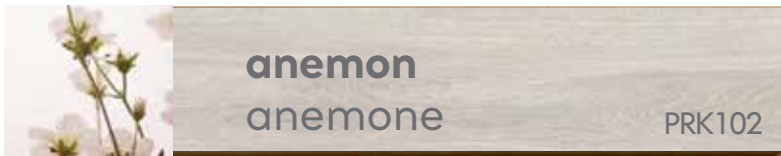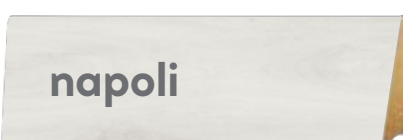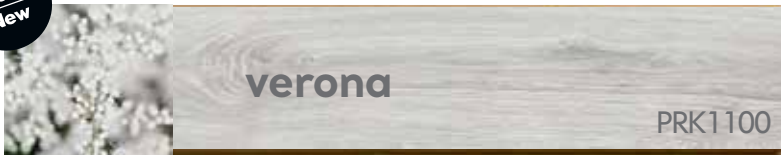


BELLA DEKORLAR

BELLA DECORS

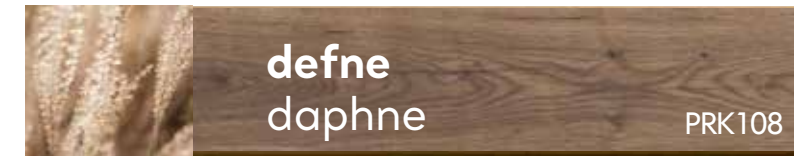

BELLA SÜPÜRGELİK DEKORLAR

BELLA SKIRTING
DECORS





10-12 MM
FLOORING
PARKE

BY DEFNE KOZ

AGT DESIGN



spark



bliss



BLISS TEKNİK ÖZELLİKLER BLISS TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

BLISS	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

SPARK	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



spark brown

Ahşap damarları
geometrik çizgilerle bir araya
getiren zengin bir desen.


A rich pattern that combines
wood veins with
geometric lines.



spark cream

Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar için mükemmel bir tercih.


It is the perfect choice for a wide, impressive and spacious places.

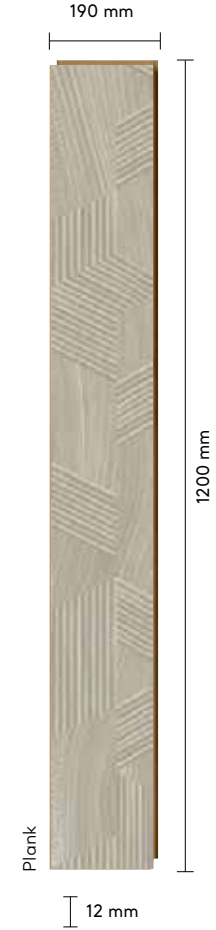

spark cafe

Geometrik, estetik ve şık!
Yaşam alanlarında özlediğimiz
doğallığı sunar.



*Geometric, aesthetic and chic!
It offers naturalness
those we miss at living spaces.*

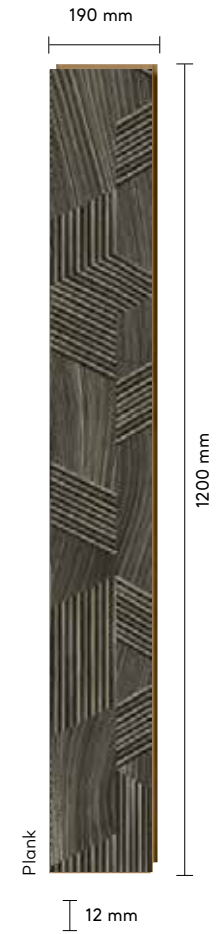

bliss grey

Doğanın geometri ile birleşimi.
Uygulandığı mekanlarda doğanın
güzelliğini sunan bir tasarım harikası.

*The combination of nature and geometry.
A design wonder that offers the beauty
of nature in places where it is applied.*

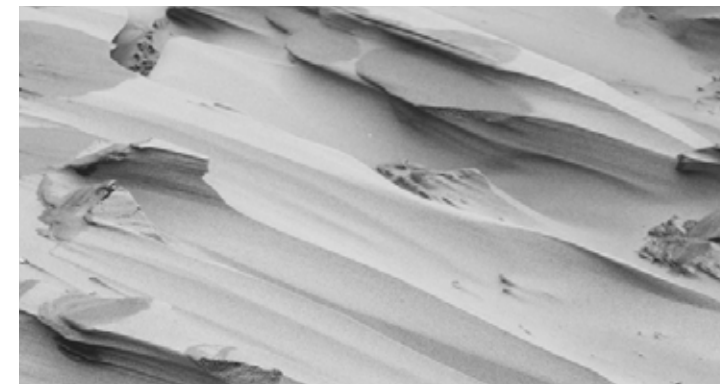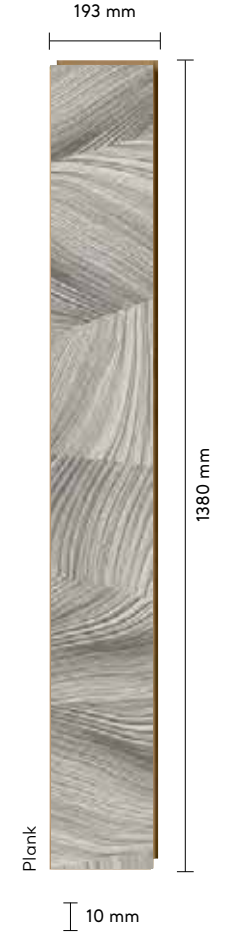

CEVİK
ORMAN ÜRÜNLERİ

www.cevikorman.com

Adres : Çamlıtepe Caddesi No:298-300
Siteler/Ankara

Tel : 0312 353 00 99